

REGAŁY magazynowe

RPG - grupa regałów przeznaczonych do magazynów oraz archiwów. Wykonane w całości z blachy malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Połączenia półek i nóg skręcane śrubami. Nogi perforowane co 50mm. Obciążenie półki 100kg w wer. standard oraz 150kg w wer. wzmocnionej. Kolorystyka: białe półki - nogi czarne, całość biała lub całość ocynk. Na życzenie kolorystyka wg. RAL. Standardowo sprzedawane w kpl. 5 półek + nogi. Dodatkowym wyposażeniem regałów są ograniczniki boczne i tylne, zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów

RPW - rozwinięcie regałów RPG. Bezśrubowy montaż półek, konstrukcja wzmocniana za pomocą stężeń tylnych i bocznych. Rozstaw półki co 100mm. Pozostałe parametry j.w.

RPD - wersja regałów RPG, ale z półkami z płyty wiórowej. Pozostałe parametry tak jak w regałach RPG.

UNIwersalne RPG



RPG, RPW				
Model półki	A	C	D	E
Wymiar półki	325 x 940	425 x 940	500 x 940	590 x 940
Wymiar zew. regału	335 x 950	435 x 950	510 x 950	600 x 950
Wysokość nóg	1980, 2480, 2980 mm			
Dopuszczalne obciążenie regału	Standard 500 kg		Wzmocniony 750 kg	
Obciążenie półki	100 kg		150 kg*	

* tylko regały RPG

Ograniczniki boczne i tylne*					
Model ogranicznika	A	C	D	E	T
Wymiar	320 x 50	420 x 50	495 x 50	585 x 50	930 x 50

* tylko regały RPG

RPD	półki z płyty wiórowej					
Model półki	A	B	C	D	E	F
Wymiar półki	410 x 905	490 x 905	605 x 905	410 x 1195	490 x 1195	605 x 1195
Wymiar zew. regału	1980 x 925 mm			1980 x 1215 mm		
Obciążenie regału	750 kg					
Obciążenie półki	150 kg					

RNU - regał mocowany lub dostawiany plecami (RPU) do ściany. Wykonany w całości z blachy malowanej proszkowo. Uchwyty półek pozwalają na ich pochYLENIE. Półki montowane na wcisk, w odstępie co 100 mm. W komplecie kołki rozporowe do mocowania. Wersja RPU wyposażona jest w stabilną podstawę z regulowanymi nóżkami.

RNU



RPU A 1930

RNU, RPU				
Model półki	A	B	C	D*
Wymiar półki	250 x 990	300 x 990	350 x 990	390 x 990
Wymiar regału	1930 x 1030**		1650x1050x410, 1900x1050x410***	
Obciążenie regału	450 kg			
Obciążenie półki	90 kg			

* stała dolna półka w RPU

** dotyczy RNU

*** dotyczy RPU





REGAŁY wysokiego składowania SLP

Regały wysokiego składowania SLP przeznaczone są do składowania towarów na standardowych paletach typu EUR o wymiarach 800x1200mm oraz 1000x1200mm. Ich modułowa budowa pozwala także na użytkowanie przy składowaniu towarów w pojemnikach metalowych typu UIC (DIN 15155) lub innych o zbliżonej konstrukcji, których wytrzymałość zapewnia bezpieczne składowanie. Regały w wersji standardowej mogą być montowane jako sekcje pojedyncze (jednostronne) lub podwójne (dwustronne). Podstawowymi elementami każdej sekcji regałów są ramy nośne oraz belki wsporcze (trawersy poziome). Akcesoria typu belki poprzeczne, prowadnice paletowe, ograniczniki przewieszenia palety, osłony tunelu, panele wypełniające są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Konstrukcja metalowa zabezpieczana przed korozją malowaniem proszkowym; słupy nośne w kolorze niebieskim RAL 5010, trawersy poziome w kolorze pomarańczowym RAL2004. UWAGA! Wycena możliwa po wykonaniu wstępnego projektu.




Dostępne wysokości słupów nośnych

Oznaczenie słupa	A	B	C	D	E	F
Wymiar [mm]	2100	2730	3360	3990	4620	5250

Dostępne szerokości trawersów

Oznaczenie trawersu	TA	TB	TC	TD	TE
Wymiar [mm]	1800	2200	2700	3300	3600

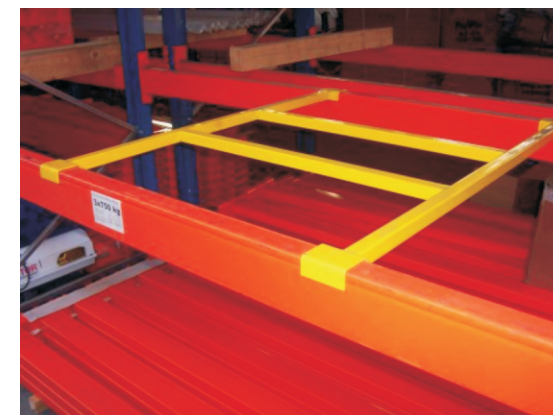

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi bezpłatnego projektu i wyceny regałów SLP

System regałów ULTRA POWER, pozwala rozwiązać problemy składowania artykułów spożywczych w magazynach, restauracjach, chłodniach, piekarniach, masarniach, szpitalach, a także wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań o wysokim poziomie utrzymania higieny. Regały posiadają polski atest PZH (Świadectwo HŻ/10262/00) oraz międzynarodowy NSF. Powyższy system to uniwersalne możliwości rozbudowy - bez użycia narzędzi - można wykonać kilkadziesiąt różnych modeli regałów czy też wózków, w oparciu o szeroką gamę półek i akcesoriów dodatkowych. Wysoka nośność pojedynczej półki dochodząca do 250kg, daje możliwość efektywnego składowania zapasów. Regały wykonywane są z kilkakrotnie galwanizowanej stali, dzięki czemu koszt ich zakupu jest dużo niższy niż koszt odpowiadających im wyrobów ze stali nierdzewnej, przy czym system zachowuje pełną zgodność z wymaganiami HACCP. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem handlowym w celu prezentacji zalet powyższego systemu.

ULTRA POWER



■ W 1826C/P72



Atest PZH

Półki

Asortyment	Symbol	Wymiary [mm]
Półka	W1436C	360 x 920
Półka	W1448C	360 x 1220
Półka	W1460C	360 x 1520
Półka	W1818C	460 x 460
Półka	W1824C	460 x 610
Półka	W1836C	460 x 920
Półka	W1848C	460 x 1220
Półka	W1860C	460 x 1520
Półka	W2424C	610 x 610
Półka	W2436C	610 x 920
Półka	W2442C	610 x 1070
Półka	W2448C	610 x 1220
Półka	W2460C	610 x 1520
Półka	W2473C	610 x 1830
Półka 1/2	CSC36	210 x 920
Półka na wino	NW1836C	460 x 920

Udźwig
Na
Półkę = 250 kg

Stupki i akcesoria

Asortyment	Symbol	Wymiary [mm]	Uwagi
Stupek	P36	910	
Stupek	P54	1370	
Stupek	P63	1600	
Stupek	P72	1820	
Stupek	P74	1880	
Listwa boczna	CWL01	850 x 50	
Listwa boczna	CWL02	1150 x 50	
Listwa boczna	CWL03	1450 x 50	
Listwa boczna	CWL05	395 x 50	
Listwa boczna	CWL06	545 x 50	
Listwa boczna	CWL010	295 x 50	
Kółka (4 szt.)	CC-02	80	Metalowo-gum. śr. 80mm
Kółka (4 szt.)	CC-06	130	Metalowo-gum. śr. 130mm
Poręcz wózka	CSF-18	460	
Poręcz wózka	CSF-24	610	
Złączka półek	CPC01		
Złączka nóg	ST-030		
Wieszak rurkowy	ST-005	920	
Wieszak rurkowy	CHP02	1220	

PROSTY MONTAŻ!



REGAŁY magazynowe



System regałów jezdnych Quattro, pozwala na podwojenie zdolności magazynowej, poprzez wyeliminowanie przejść pomiędzy regałami. Uzyskane zostało to dzięki ruchomym segmentom, poruszającym się na szynach jezdnych - regały otwierają się w dowolnym miejscu, zależnym od potrzeb. Konstrukcja nośna pozwala na umieszczenie półek na dowolnej wysokości, które mogą przenieść ciężar do 100kg. Regały można dosunąć do siebie i zamknąć, co daje dodatkowe zabezpieczenie przechowywanych przedmiotów.

Regały wykonywane są z blach stalowych, lakierowanych proszkowo lakierami ekologicznymi (pełna gama kolorów RAL). Płyta czołowa wykonywana może być z blachy pełnej lub perforowanej, na której umieszczane są tabliczki opisowe. Po bokach panelu bieżą gumowe odbojniki zapobiegające głośnemu zderzaniu się regałów jak również zabezpieczające pracowników przed urazami lub zgnieceniem (zabezpieczeniu służą również elementy odbojowe umieszczone w wózkach jezdnych regałów). Regały przesuwane są ręcznie lub elektrycznie dzięki mechanizmowi łańcuchowemu z przekładnią. Ręczny napęd to trójramienna korba z tworzywa, wyposażona w zamek umożliwiający zamknięcie regału lub zablokowanie go w dowolnym miejscu. Siła potrzebna do przesuwu regałów jest niewielka i wynosi do 5kg. Regały posiadają zabezpieczenia przed przechyłem, a awaria pojedynczego modułu pozwala na użytkowanie pozostałych regałów. Uwaga! Produkt realizowany na zamówienie. Wycena możliwa po dokładnym obmiarze pomieszczenia.

QUATTRO




Likwidacja zbędnych przejść komunikacyjnych

Zalety systemu?

Oszczędza 33% powierzchni pomieszczenia
Ok. 62% więcej powierzchni magazynowej!

LAT
10
GWARANCJI!

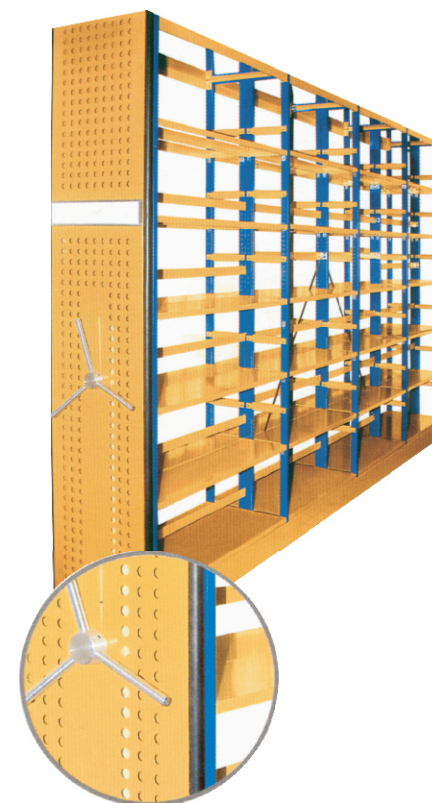

WYMIARY	
Długość półki	Od 650mm do 1200mm
Głębokość półki	Od 200mm do 800mm
Odstęp pomiędzy półkami:	Od 250mm do 370mm
Dopuszczalne obciążenie półki:	80 - 100 kg
Przejścia robocze dla pracowników:	Od 800mm do 1300mm
Ciągi komunikacyjne:	Od 800mm do 1050mm

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi
bezpłatnego pomiaru i wyceny
regałów stacjonarnych lub jezdnych