

profim

Wzornik materiałów

Materials

Materialien





EV-18



EV-2



EV-19



EV-20



EV-4



EV-24



EV-5



EV-23

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-BO2),
oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04),
oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na płamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglań wodoru
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m²

certificates:
abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2),
flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2),
light fastness - 4-5 (EN ISO 105-BO2), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1),
colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05),
colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04),
determination of azo dyes (PN-EN 14362-1),
colour fastness to rubbing - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12),
slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2),
colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:
Scheuertourenfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2),
Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1),
Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2),
Lichtechtheit – 4-5 (EN ISO 105-BO2),
Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1),
Farbechtheit gegen organische Lösemittel – 5 (PN-EN ISO 105-X05),
Farbechtheit gegen Schweiß – 5 (PN-EN ISO 105-E04),
Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1),
Farbechtheit gegen Reiben – 4-5 (PN-EN ISO 105-X12),
Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen – 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





EV-21



EV-22



EV-25



EV-14



EV-9



EV-1



EV-10



EV-11

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-BO2),
oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04),
oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na płamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglańka
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m²

certificates:
abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2),
flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2),
light fastness - 4-5 (EN ISO 105-BO2), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1),
colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05),
colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04),
determination of azo dyes (PN-EN 14362-1),
colour fastness to rubbing - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12),
slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2),
colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:
Scheuertourenfestigkeit - 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2),
Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1),
Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2),
Lichtecheit - 4-5 (EN ISO 105-BO2),
Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1),
Farbecheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X05),
Farbecheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04),
Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1),
Farbecheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12),
Farbecheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen - 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



NX-1



NX-2



NX-3



NX-4



NX-5



NX-6



NX-7



NX-8

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
380 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cy -
kli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO
12945-2), trudnozapalność – papieros
(PN-EN 1021-1), odporność na światło
– 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglańu ?uoru
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
380 g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), ?ammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate ?uoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
380 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten test (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




NX-9



NX-10



NX-11

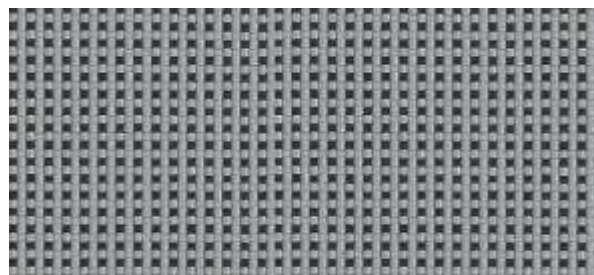

NX-12




NX13



NX-14



NX-15

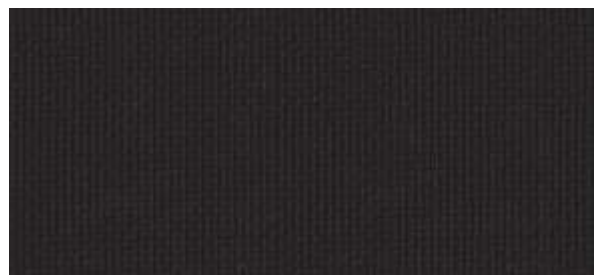

NX-16

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
380 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cy -
kli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO
12945-2), trudnozapalność – papieros
(PN-EN 1021-1), odporność na światło
– 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglanu ?uoru
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
380 g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), ?ammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate ?uoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
380 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten test (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)


Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



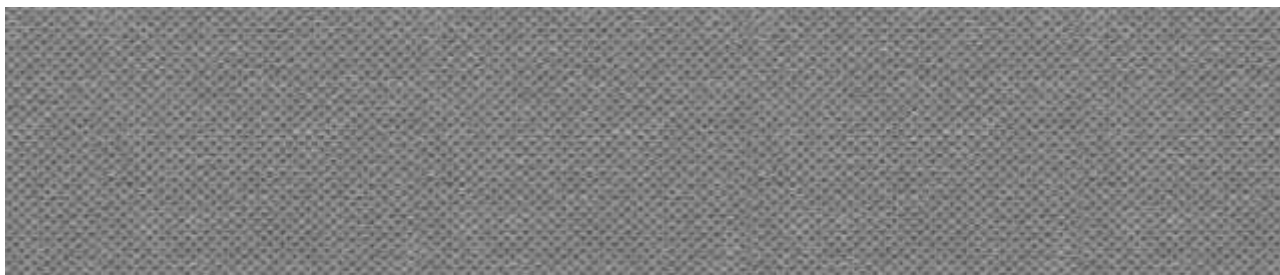

FX-14

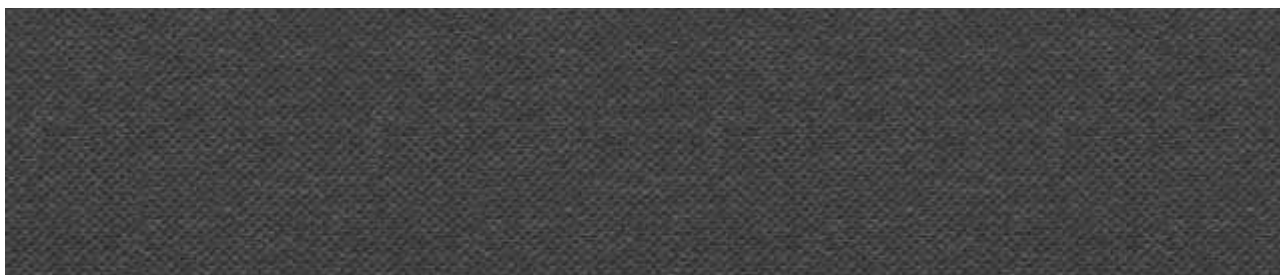

FX-15



FX-16

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
330 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność – zapalka (BS EN 1021-2)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu żuorowego
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
330 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 150000 Martindale cycles (ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (BS EN 1021-1), flammability – match (BS EN 1021-2)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
330 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



ME-9



ME-1



ME-10



ME-6



ME-7



ME-5



ME-3



ME-13



ME-14



ME-15



ME-16

Medley

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
364 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2),
trudnozapałność - papieros (EN 1021-1),
trudnozapałność - zapalnik (EN 1021-2),
trudnozapałność (BS 5852 0&1),
odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu sodu
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
364 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 75000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2),
piling resistance – 4 (EN ISO 12945-2),
flammability - cigarette (EN 1021 - 1),
flammability - match (EN 1021 - 2),
flammability (BS 5852 0&1),
light fastness – 5-7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate sodium
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
364 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 75000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit 4 (EN ISO 12945-2),
Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021 - 1),
Brandschutz - Streichholztest (EN 1021 - 2),
Feuersicherung (BS 5852 0&1),
Lichtechtheit – 5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



SL-20

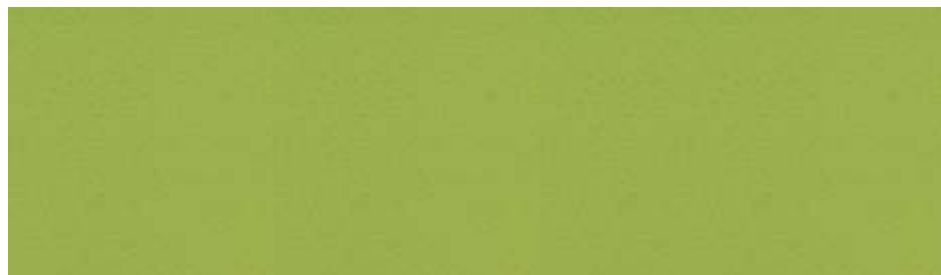


SL-23




SL-22



SL-16




SL-10



SL-28



SL-26



SL-27



SL-21



SL-24



SL-18



SL-29



SL-19



SL-25

Softline

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

2

PL

skład:

powłoka – 100% PU
nośnik – 100% bawełna

gramatura:

≥220 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 50000 cy -
kli Martindale’a (PN-EN ISO 5470-2),
trudnozapalność – papieros (PN-EN
1021-1)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

composition:

surface – 100% PU
basic material – 100% cotton

weight:

≥220 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 50000 Martindale cycles (PN-EN ISO 5470-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

DE

Zusammensetzung:

Oberfläche – 100% PU
Gewebe – 100% Baumwolle

Gewicht:

≥220 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 50000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 5470-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1)

Reinigung:

- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



SN-1



SN-6



SN-2



SN-7



SN-3



SN-18



SN-5



SN-19

Sprint

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
328 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie - 170000 cy -
kli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 4 (BS EN ISO
12945-2), trudnozapałność - papieros
(BS EN 1021-1), trudnozapałność - za
pałka (BS EN 1021-2), odporność na
światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglanu ?uoru
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
328 g/m²

certificates:
abrasion resistance - 170000 Martin-
dale cycles (BS EN ISO 12947-2), pil-
ling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-
2), ?ammability - cigarette (BS EN
1021-1), ?ammability - match (BS EN
1021-2), light fastness - 5 (BS EN ISO
105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethyle -
ne and water solution of carbonate
?uoride
- mechanical cleaning: clean on the
whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry
detergents
- dry in the shade, away from direct
heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
328 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale
Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-
2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN
1021-1), Brandschutz - Streichholztest
(BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 5 (BS
EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit
Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur
Flecken sondern die ganze Stoff-
?äche mit einem Tuch anfeuchten
und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergen-
tien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




SN-9



SN-8




SN-10

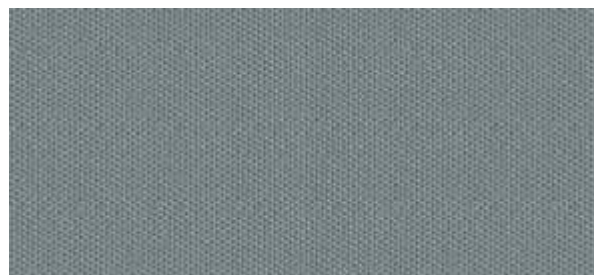

SN-14



SN-12

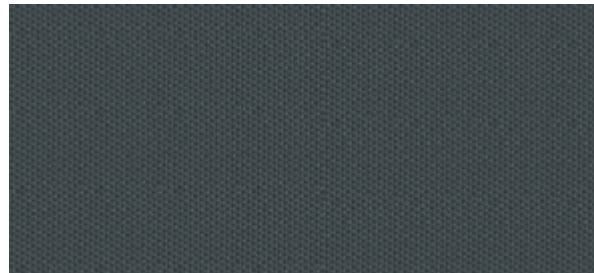

SN-15



SN-11



SN-16

Sprint

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
328 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie - 170000 cy -
kli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 4 (BS EN ISO
12945-2), trudnozapałność - papieros
(BS EN 1021-1), trudnozapałność - za
pałka (BS EN 1021-2), odporność na
światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglańu ?uoru
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działła - nia słońca
- odkurzać regularnie w delikatny spo- sób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
328 g/m²

certificates:
abrasion resistance - 170000 Martin-
dale cycles (BS EN ISO 12947-2), pil
ling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-
2), ?ammability - cigarette (BS EN
1021-1), ?ammability - match (BS EN
1021-2), light fastness - 5 (BS EN ISO
105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethyle - ne and water solution of carbonate ?uoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
328 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale
Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-
2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN
1021-1), Brandschutz - Streichholztest
(BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 5 (BS
EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stoff- ?äche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergen tien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



VA-10



VA-6




VA-9




VA-5




VA-19



VA-11




VA-12



VA-13




VA-2




VA-17



VA-14



VA-15



VA-16

PL

skład:

powłoka - 100% winyl
nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2™

gramatura:

650 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2), trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), trudnozapalność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - >5 (DIN EN ISO 105-B02), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), uroodporność, antystatyczność (ASTM D-257)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

PERMABLOK³®

ADVANCED VINYL PROTECTION

PERMABLOK³® jest sprawdzoną winylową powłoką ochronną, która tworzy wytrzymałą i skuteczną barierę przed problemami spotykanymi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna, ale zapewnia ochronę, która przejawia się w trwałości i wysokich walorach estetycznych przy minimalnym poziomie pielęgnacji.



Odporność na pleśń / Mildew resistant / Antimikrobiell ausgerüstet



Nieprzemakalność / Impermeability / Wasserabweisend

EN

composition:

surface - 100% vinyl
basic material - 100% polyester Hi-Loft 2™

weight:

650 g/m²

certificates:

abrasion resistance - >300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), flammability (DIN 4102 B2), flammability (NF P 92-503/M2), light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02), bacterial resistance (AATCC 147), mildew resistance (ASTM G21-02), urine resistance, antistatic (ASTM D-257)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

PERMABLOK³®

ADVANCED VINYL PROTECTION

PERMABLOK³® is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments - germs, abrasion, and stains. You can't see it or feel it, yet the protection it offers results in extended performance and lasting beauty with a minimum of care.



Odporność na chemikalia / Chemical resistant / Chemikalienbeständig



Odporność na światło / UV resistant / Lichtechtheit

DE

Zusammensetzung:

Oberfläche - 100% Vinyl
Gewebe - 100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht:

650 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - >300000 Martindale Scheuertouren (UNE-EN ISO 12947-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Brandschutz (DIN 4102 B2), Brandschutz (NF P 92-503/M2), Lichtechtheit - >5 (DIN EN ISO 105-B02), Antibakterielle Ausrüstung (AATCC 147), Anti-Mehltau (ASTM G21-02), Urinbeständig, Antistatisch (ASTM D-257)

Reinigung:

- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

PERMABLOK³®

ADVANCED VINYL PROTECTION

PERMABLOK³® ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Schutzbeschichtung, die eine außerordentlich hohe Beständigkeit der Polstermaterialien gegen die drei größten Probleme im Kontrakt, Gesundheits- und Hospitalbereich gewährleistet: Verschmutzung, Abrieb und Keimbefall.



Odporność na niską temp. / Low temp. resistant / Kältebruchresistent



Łatwe czyszczenie / Easy to clean / Einfache Reinigung

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



WA-1



WA-2

Tapicerka „Waves of Creativity” prezentowana podczas Salone del Mobile 2015 w ramach instalacji „Energy for Creativity”, zaprojektowana dla kolekcji Pelikan.

Skala 1:25

The upholstery „Waves of Creativity” presented as part of „Energy for Creativity” installation at Salone del Mobile 2015, designed for Pelikan collection.

Scale 1:25

Der Stoff „Waves of Creativity” wurde auf der Messe Salone del Mobile 2015 während der Präsentation „Energy for Creativity” gezeigt. Der Stoff ist nur für das Modell Pelikan vorgesehen.

Maßstab 1:25



Próbka tkaniny pokazuje jedynie jej strukturę. Projekt nadruku pokazany został w skali jak powyżej i ma charakter poglądowy.

The sample of the fabric shows only the structure of it. The pattern of the fabric is shown in the scale as above and is only illustrative. The pattern on the final product will vary.

Stoffmuster zeigt nur die Struktur des Stoffes. Das Muster ist nur anschaulich und wird nur einmalig verwendet.

Wave

design: Mac Stopa

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 70000 cy -
kli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 5 (PN-EN ISO
12945-2), trudnozapałność – papie-
ros (PN-EN 1021-1), trudnozapałność
– zapalka (PN-EN 1021-2), odporność
na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

pielegnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu żurowu,
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 70000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), flammability – match (PN-EN 1021-2), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% poliester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 70000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 5 (EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (PN-EN 1021-2), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

Reinigung:


- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

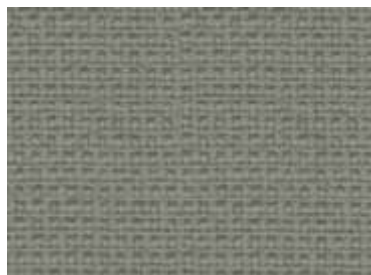

FA-18



FA-6

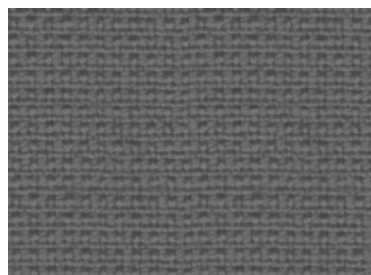

FA-19



FA-9



FA-10



FA-1




FA-2




FA-5



FA-14

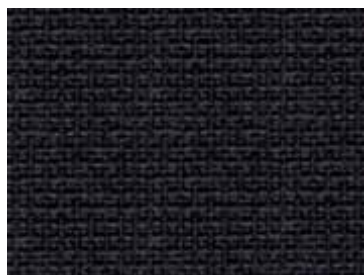

FA-15

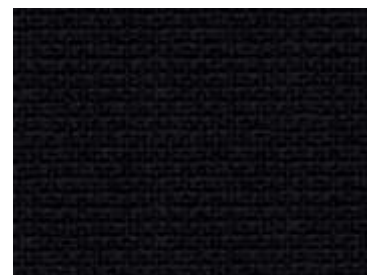

FA-16

Fame

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **3**

PL

skład:
95% wełna
5% poliamid

gramatura:
450 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 200000 cy -
kli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 4-5 (BS EN ISO
12945-2), trudnozapałność - papieros
(BS EN 1021-1), trudnozapałność - za
pałka (BS EN 1021-2), trudnozapałność
(BS 5852, Crib 5), odporność na świa-
tło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
• odkurzać regularnie
• używać środków do czyszczenia na
sucho
• nie chlorować

EN

composition:
95% wool
5% polyamide

weight:
450 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 200000 Martin -
dale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling
resistance – 4-5 (BS EN ISO 12945-2),
flammability - cigarette (BS EN 1021-1),
flammability - match (BS EN 1021-2),
flammability (BS 5852, Crib 5), light
fastness – 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:
• vacuum regularly
• use dry-clean preparations
• do not bleach

DE

Zusammensetzung:
95% Schurwolle
5% Polyamide

Gewicht:
450 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 200000 Martinda -
le Scheuertouren (BS EN ISO 12947-
2), Peelingfestigkeit 4-5 (BS EN ISO
12945-2), Brandschutz - Zigarettentest
(BS EN 1021-1), Brandschutz - Stre-
ichholztest (BS EN 1021-2), Brand-
schutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtheit
– 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:
• regelmässig absaugen
• professionelle Trockenreinigung
• keine Bleichmittel verwenden

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





NE-17



NE-11



NE-6



NE-2



NE-5



NE-10



NE-14



NE-15



NE-16

Nexus

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

3

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cy -
kli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 4 (BS EN ISO
12945-2), trudnozapałność - papieros
(BS EN 1021-1), trudnozapałność - za
pałka (BS EN 1021-2), trudnozapałność
(BS 476 Part 7 Class 1), odporność na
światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglań wodoru
- czyszczenie mechaniczne: - czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 100000 Martin
dale cycles (BS EN ISO 12947-2), pil
ling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2),
flammability - cigarette (BS EN 1021-1),
flammability - match (BS EN 1021-2),
flammability (BS 476 Part 7 Class 1),
light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale
Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit – 4 (BS EN ISO 12945-2),
Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1),
Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2),
Brandschutz (BS 476 Part 7 Class 1),
Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



ST-9



ST-10



ST-5



ST-11



ST-12



ST-13




ST-7




ST-6



ST-15

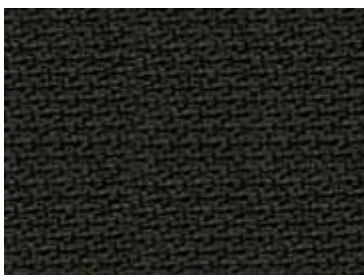

ST-14

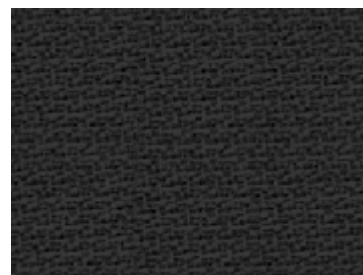

ST-16

Step

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

3

PL

skład:
100% Trevira CS

gramatura:
336 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cy -
kli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 5 (BS EN ISO
12945-2), trudnozapalność - papie
ros (DIN EN 1021-1), trudnozapalność
- zapalka (DIN EN 1021-2), trudnoza
palność (BS 5852, Crib 5), trudnoza
palność (DIN 4102:B1), odporność na
światło – 7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- usuwanie plam - po wyschnięciu
plamy wszelkie pozostałości trze -
ba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem.
Następnie odkurzyć odkurzaczem
i oczyścić za pomocą neutralnego
środka czyszczącego, ewentualnie
wody z mydłem. Ważne jest, żeby
spłukać czystą wodą
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza
się użycie nadchlorku etylenu oraz
wodnego roztworu węglanu ?uoru

EN

composition:
100% Trevira CS

weight:
336 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 100000 Martin
dale cycles (BS EN ISO 12947-2), pil
ling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-
2), ?ammability - cigarette (DIN EN
1021-1), ?ammability - match (DIN EN
1021-2), ?ammability (BS 5852, Crib 5),
?ammability (DIN 4102:B1), light fast
ness – 7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- removing stains – when the stain
isdry wipe out all leavings manually
or with brush. Then vacuum it and
clean with help of neutral cleaner,
alternatively, water with soap. It is
important to rinse it with help of cle -
ar water
- dry cleaning: with tetrachloroethyle -
ne and water solution of carbonate
?uoride

DE

Zusammensetzung:
100% Trevira CS

Gewicht:
336 g/m²

Zerti?kate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martinda
le Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-
2), Brandschutz - Zigarettentest
(DIN EN 1021-1), Brandschutz - Stre
ichholztest (DIN EN 1021-2), Brand
schutz (BS 5852, Crib 5), Brandschutz
(DIN 4102:B1), Lichtechtheit – 7 (EN
ISO 105-B02)

Reinigung:

- bei eingetrockneten Flecken wird der
Stoff zunächst mit der Hand oder einer
Bürste entfernt, danach ist der Fleck
staubzusaugen und mit einem neutra
len Reinigungsmittel - eventuell Seifen
lauge - zu reinigen. Es ist wichtig, mit
reinem Wasser nachzubehandeln
- falls schwerer Flecken einen Flec
kenentferner oder ein Lösemittel
(Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwen
den
- den Fleck mit einem handelsüblichen
„oxidativen“ Bleichmittel behandeln
- frische Flecken: mit einem alkalischen
Reinigungsmittel behandeln, sofort
nachspülen
- eingetrocknete Flecken mit einem En
zymmittel behandeln, auf die empfoh -
lene Reaktionszeit achten, vorsichtig
abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



UT-9



UT-1



UT-2



UT-6



UT-8



UT-4



UT-3




UT-5



UT-7



UT-10

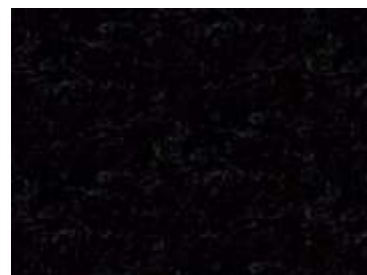

UT-11

Ultima

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

3

PL

skład:

70% wełna
25% PA
5% inne włókna

gramatura:

400 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - 70000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapałność – zapalka (PN-EN 1021-2), odporność na światło – 6 (PN-EN ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina ULTIMA składa się w 70% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mecha - cenia się tkaniny.

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:

70% wool
25% PA
5% other fibres

weight:

400 g/m²

certificates:

abrasion resistance - 70000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), flammability – match (PN-EN 1021-2), light fastness – 6 (PN-EN ISO 105-B02)

Because of the fact that the fabric ULTIMA is composed of 70% natural fibres, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders. Additionally, an inherent feature of all natural fibres is the tendency to delicate fabric pilling.

maintenance:

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:

70% Wolle
25% PA
5% Fremdfasern

Gewicht:

400 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 70000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigaretten test (PN-EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (PN-EN 1021-2), Lichtechtheit - 6 (PN-EN ISO 105-B02)


Der Stoff Ultima besteht in 70% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fuzzeln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

Reinigung:

- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

www.profim.pl


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



S-20



S-23




S-22



S-16



S-10



S-28



S-26




S-27



S-21



S-24



S-18



S-29



S-19



S-25

Skóra / Leather / Leder

PL

Grubość:
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

atesty:
odporność barwy na tarcie (na sucho,
na mokro) – 4-5 (PN-EN ISO 11640),
trudnozapałność - papieros (UNI EN
1021-1), trudnozapałność – zapalka
(UNI EN 1021-2), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Skóra jest surowcem naturalnym.
Wszelkie zadrapania, blizny, ułucia
owadów, różnice w fakturze i odcie -
niach są naturalne i nie obniżają jej
jakości.
Konserwacji należy dokonać specjal-
nymi środkami do pielęgnacji skóry,
które tworzą powłokę ochronną, od -
porną na wodę i substancje oleiste.

EN

thickness:
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

certificates:
colour fastness to rubbing (wet, dry)
– 4-5 (PN-EN ISO 11640), flammability
– cigarette (UNI EN 1021-1), flammability – match (UNI EN 1021-2), colour
fastness to light – 5 (BS EN ISO 105-
B02)

Leather is a natural material. All
scratches, scars, insect pricks, diffe-
rences in the texture and shades are
natural and do not lower its quality.
Proper maintenance should be per-
formed with the use of special agents
creating a protection layer, resistant
against water and oil substances.

DE


Dicke:
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

Zertifikate:
Reibechtheit (Nass, Trocken) – 4-5
(PN-EN ISO 11640), Brandschutz – Zi-
garettentest (UNI EN 1021-1), Brand-
schutz – Streichholztest (UNI EN
1021-2), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO
105-B02)

Das Leder ist ein Naturprodukt. So-
wohl Risse, Narben, Insektstiche als
auch Farbunterschieden sind natür-
lich und sind keine Qualitätsmängel,
sondern Kennzeichen eines echten
Naturprodukts.
Zur Reinigung sollte man nur ent-
schprechende Reinigungsmittel an-
wenden, die eine Schutzschicht ge-
gen das Wasser und ölige Substanze
bilden.

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

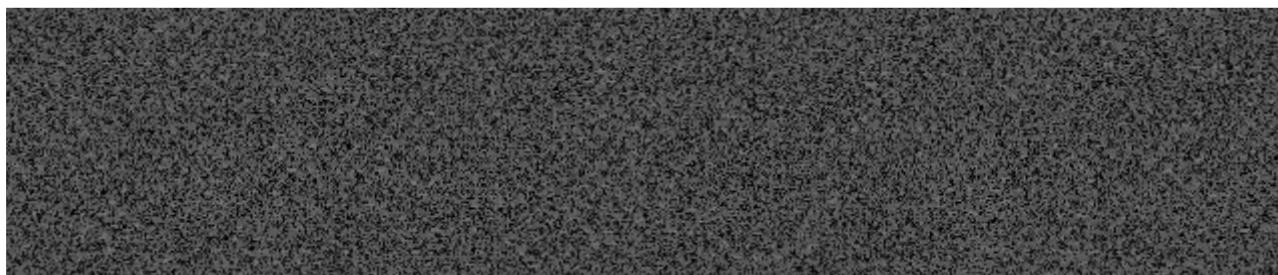

PL

skład:
100% poliamid

gramatura:
268 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie - 500000 cy -
kli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 4-5 (PN-EN ISO
12945-2), trudnozapałność - papieros
(EN 1021-1), trudnozapałność - zapal-
ka (EN 1021-2), odporność na światło
- 6-7 (PN-EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
• czyszczenie chemiczne: dopuszcza
się użycie nadchlorku etylenu oraz
odnego roztworu węglanu ?uoru
• czyszczenie mechaniczne: - czy-
ścić na całej powierzchni szmatką
zwilżoną wodą
• nie moczyć miejscowo
• chronić od bezpośredniego działa-
nia słońca
• odkurzać regularnie w delikatny spo-
sób
• nie należy szorować ani używać
twardej szczotki
• nie używać detergentów do mycia
naczyni ani prania
• suszyć w cieniu, z daleka od źródeł
ciepła

EN

composition:
100% poliamid

weight:
268 g/m²

certificates:
abrasion resistance - 500000 Marti-
nada cycles (PN-EN ISO 12947-2),
pilling resistance - 4-5 (PN-EN ISO
12945-2), ?ammability - cigarette (EN
1021-1), ?ammability - match (EN
1021-2), light fastness - 6-7 (PN-EN ISO
105-B02)

maintenance:
• dry cleaning: with tetrachloroethyle -
ne and water solution of carbonate
?uoride
• mechanical cleaning: clean on the
whole surface with a damp cloth
• do not soak locally
• protect from direct sun
• vacuum regularly using low suction
• don't scrub or use stiff brush
• don't use dishwashing or laundry
detergents
• dry in the shade, away from direct
heat

DE

Zusammensetzung:
100% Poliamid

Gewicht:
268 g/m²

Zerti?ate:
Scheuerfestigkeit - 500000 Martinda-
le Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-
2), Peelingfestigkeit - 4-5 (PN-EN ISO
12945-2), Brandschutz - Zigaretten
test (EN 1021-1), Brandschutz - Stre-
ichholztest (EN 1021-2), Lichtechtheit
- 6-7 (PN-EN ISO 105-B02)

Reinigung:
• chemische Reinigung: Flecken mit
Enzymmittel behandeln
• mechanische Reinigung: nicht nur
Flecken sondern die ganze Stoff-
?äche mit einem Tuch anfeuchten
und abwischen
• vor Sonneneinstrahlung schützen
• regelmässig absaugen
• keine Lösungsmittel und Detergen-
tien anwenden
• im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



PL

skład:

66% PU
24% poliester
10% bawełna

gramatura:

714 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - 250000 cy -
kli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2),
trudnozapałność - papieros (EN 1021-
1), trudnozapałność - zapalka (EN
1021-2), trudnozapałność (BS 5852
0&1), trudnozapałność (BS 5852, Crib
5), odporność na światło - 5-7 (EN ISO
105-B02)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła
w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej
szmatki lub gąbki
- miejsca bardziej zabrudzone pocie -
rać miękką szczotką, po wyczysz-
czeniu spłukać powierzchnię wodą
i wytrzeć miękką szmatką
- nie stosować past, wosków,
sprayów, silnych detergentów, roz-
puszczalników i środków czyszczą -
cych zawierających rozpuszczalniki

EN

composition:

66% PU
24% polyester
10% cotton

weight:

714 g/m²

certificates:

abrasion resistance - 250000 Marti -
nadales cycles (BS-EN ISO 12947-2),
flammability - cigarette (EN 1021-1),
flammability - match (EN 1021-2),
flammability (BS 5852 0&1), flamma-
bility (BS 5852, Crib 5), light fastness
- 5-7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and
rinse well with clean water
- a soft brush can be used for heavy
soiling
- do not use solvents, bleaches, abra-
sives, synthetic detergents, wax po-
lishes or aerosol sprays

DE

Zusammensetzung:

66% PU
24% Polyester
10% Baumwolle

Gewicht:

714 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 250000 Martinda-
le Scheuertouren (BS-EN ISO 12947-
2), Brandschutz - Zigarettentest (EN
1021-1), Brandschutz - Streichholztest
(EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852
0&1), Brandschutz (BS 5852, Crib 5),
Lichtechtheit - 5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- regelmässig mit einem weichen
Baumwollappen unter Zusatz der
Seifenlösung und lauwarmes Wasser
reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer we-
ichen Bürste oder einem Schwamm
leicht reiben, mit Wasser abwischen
und einem trockenen Lappen abtup -
fen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Losun-
gsmittel, Detergentien anwenden

www.profim.pl


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

Action



GZ-21

Ariz / Lazo



GZ-26



GZ-20




GZ-21

Bit / Veris Net / Xenon Net / Zoo



RU-17




RU-15




RU-16

LightUp / Xenon Net / Zoo




SR-15



SR-16

Perfo III / Sun



G-10

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



Ariz



CODE 20



CODE 3020



CODE 512




CODE 516



CODE 514




CODE 517




CODE 01

Zoo




RAL 9016



RAL 1000



RAL 2012



RAL 6034



RAL 7005



RAL 9005

Pelikan



RAL 3031



RAL 5024



RAL 6018



RAL 7043



RAL 9005

Podłokietniki / Armrests / Armlehnen

Hover / Seven

stelaże / frame / Gestell



RAL 9003



RAL 1023



RAL 3020



RAL 5018

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

Active / Fan / Format / Kala / Ligo / Muza / Niko / October / Resso / Sensi / SoftBox



H8




H6



H12



H7



H11



H5

Wyspa



H13



HO6



HO12



HO11

HPL


Hover / Ligo / MyTurn Sofa / Resso / Sensi / SFT Stoły / SoftBox
Stoliki SH/SR / Vancouver Stoliki / Wall In / Zoo



LW01



LW02

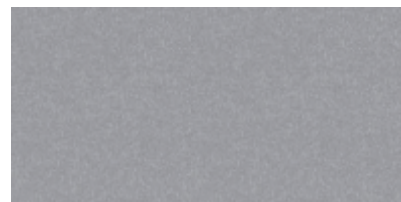

LW04

MyTurn / SoftBox / UpDown



HM10



HM11



HM12




HM30




HM20

Sensi / Vancouver Stoliki

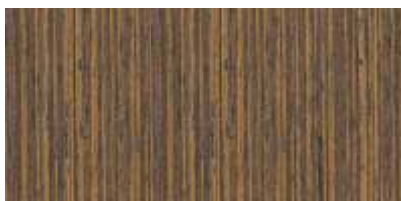

HMM

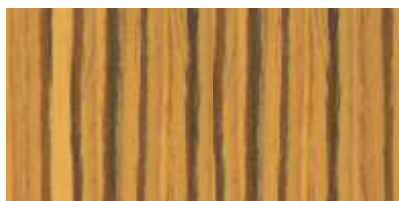

HMZ



HMR

www.profim.pl

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

QUALITY SEATING



www.profim.pl

05/2016